



**DF270160**  
**Посудомоечная машина серии 200**  
**Полностью встраиваемая**  
**Высота прибора 81.5 см**

Технология zeolite - превосходное качество сушки и оптимальная защита хрупкой стеклянной посуды.  
6 программ с aqua sensor и 3 опции, такие как Power и Интенсивная:  
Чистая и сухая посуда за 57 минут  
Интенсивная мойка в нижнем коробе, бережная мойка стеклянной посуды в верхнем коробе.  
Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях  
TFT дисплей с интуитивным управлением  
Проекция оставшегося времени  
Яркое внутреннее освещение  
Система открытия дверцы нажатием - идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек  
Низкий уровень шума 42 ДБ  
Класс энергоэффективности A+++  
Aqua stop

#### Управление

TFT дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды  
Сенсорное управление.  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
Задержка времени старта, макс. 24 часа  
Акустический сигнал окончания программы  
Проекция оставшегося времени

#### Особенности

Яркое внутреннее освещение  
Защита стеклянной посуды, технология zeolite.  
Аква сенсор  
Сенсор загрузки  
Автоматика распознавания типа моющего средства  
Электроника регенерирования  
Теплообменник  
Проточный водонагреватель  
Тройной фильтр с самоочисткой  
Плавное закрытие Aqua stop.  
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Программы

6 программ мытья  
Автоматическая 65-75 °С.  
Автоматическая 45-65 °С.  
Автоматическая 35-45 °С.  
Экономичная 50 °С.  
Быстрая 45 °С (29 мин.).  
Предварительное ополаскивание.  
3 спец функции: Power, Интенсивная и Половинная загрузка

#### Особенности

Система плавного выдвижения коробов  
Верхний короб:  
Rackmatic с тремя уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.  
6 складных направляющих.  
4 складные полки.  
2 держателя для стаканов.  
Нижний короб:  
8 складных н  
2 складные п  
Держатель д

#### Основные характеристики

**Встраиваемый/ свободностоящий**  
Встроенный  
**Кол-во комплектов посуды**  
12  
**Съемная рабочая поверхность**  
Нет  
**Декоративные рамы/ поверхности**  
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
**Цвет панели**  
Grey  
**Цвет/ материал корпуса**  
**Цвет/ материал рабочей поверхности**  
**Частота (Гц)**  
50; 60  
**Длина сетевого кабеля (см)**  
175  
**Тип штепсельной вилки**  
Европейская, заземленная  
**Длина подводящего шланга (см)**  
165  
**Длина отводящего шланга (см)**  
190  
**Переставляемый цоколь**  
**Высота с рабочей поверхностью (мм)**  
0  
**Высота без рабочей поверхности (мм)**  
815  
**Максимальная регулируемая высота (мм)**  
60  
**Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)**  
880 x 670 x 660  
**Вес нетто (кг)**  
47,330  
**Вес брутто (кг)**  
49,5  
**Параметры потребления и подключения**  
**Напряжение (В)**  
220-240  
**Мощность подключения (Вт)**  
2400  
**Предохранители (А)**  
10  
**Проточный водонагреватель**  
Да  
**Параметры потребления воды (л)**  
9,5  
**Потребление энергии (кВтч)**  
0,80  
**Длительность программы сравнения (мин)**  
195  
**Изготовлено 2020-02-01**  
**Страница 1**

Корзина для столовых приборов  
Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)  
27/25, 24.5/27.5 или 22/31 см соответственно.  
12 комплектов посуды.  
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

#### Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++.  
Расход воды: от 9.5 л  
Расход электроэнергии от 0.8 кВт/ч  
Уровень шума 42 ДБ (на 1 рW).

#### Рекомендации по монтажу

Регулируемые по высоте ножки  
Глубина цоколя 100 мм.  
Для отображения проекции оставшегося времени минимальный выступ плинтуса должен быть 40 мм + толщина мебельного фронта  
Максимальная высота плинтуса должна составлять 30 мм, чтобы обеспечить оптимальное проецирование  
Регулировка задних ножек спереди  
Вес дверцы до 8.5 кг.  
Размер дверной панели зависит от высоты цоколя на кухне  
Возможна установка с ручкой.  
Система автоматического открытия сохраняется.

#### Подключение

Мощность подключения 2,4 kW  
Электрический кабель с вилкой  
Подключение воды с резьбовым соединением 3/4  
Возможно подключение к горячей или холодной воде  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме остаточного хода 0,5 W.  
Потребляемая мощность в выключенном состоянии 0,5 W.  
Время автоматического режима ожидания / в сети 2 мин.  
Длительность режима остаточного хода 0 мин.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

DF270160  
Полностью встраиваемая  
Высота прибора 81.5 см

#### Специальные принадлежности


DA041160  
Короб для столовых приборов  
DA042030  
Кассета для серебряных приборов  
DA043000  
Держатель высоких бокалов

#### Принадлежности для установки


GZ010011  
Удлинитель Aqua stop (длина 2 м)

**GAGGENAU**

Посудомоечная машина высотой 81,5 см

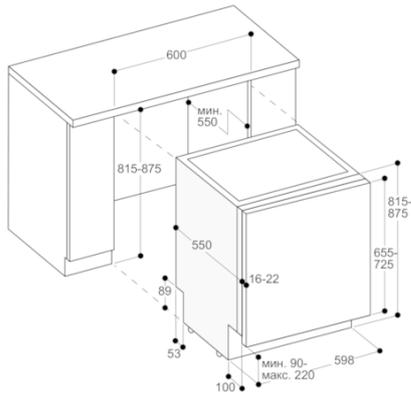

Монтажные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см

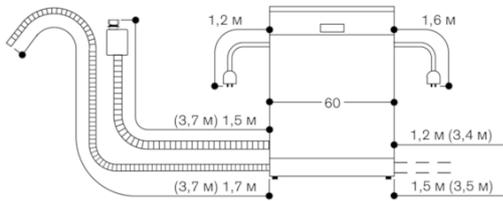

( ) Значения с удлинителем