



CU428100

Дополнительные принадлежности

CA420000AU:

Монтажный комплект

SP400001:

Магнитные накладки Surface Protector, 4 шт.

SP410001:

Магнитная накладка Surface Protector (Ø 10-14 см)

SP415001:

Магнитная накладка Surface Protector (Ø 15-18 см)

SP419001:

Магнитная накладка Surface Protector (Ø 19-23 см)

SP424001:

Магнитная накладка Surface Protector (Ø 24-28 см)

Монтажные принадлежности

SKU410000:

1 индукционная ручка, чёрная

SKU410010:

1 индукционная ручка, нержавеющая сталь

Индукционный модуль серии 400

CU428100

- Цельная ручка из нержавеющей стали, также доступная с прочной чёрной отделкой, для точного управления и индивидуального оформления.

- Световой указатель в центре зоны приготовления показывает рабочее состояние или остаточное тепло.

- Возможности индивидуального оформления позволяют создать кухню по вашему замыслу.

- Модульные и гибкие в размещении индукционные модули.

- Гармонично вписывается в любое жилое пространство, расширяя функциональность и дополняя эстетику кухни. Использование посуды непосредственно на столешнице Dekton толщиной 12 мм.

Интегрированная зона приготовления 28 см с функцией Booster.

Световой указатель в центре зоны приготовления показывает работу и остаточное тепло непосредственно на поверхности. Идеально сочетается с другими интегрированными индукционными модулями серии 400.

Цельная ручка из нержавеющей стали, также доступная на выбор с прочной чёрной отделкой, для точного управления и индивидуального оформления.

Зоны приготовления

1 индукционная зона приготовления Ø 28 см (2200 Вт, с Booster 2700 Вт).

Управление

Ручки управления со светящимся кольцом, маркировкой зон приготовления и ступеней мощности.

Электронная регулировка: 12 ступеней (1...12).

Световая индикация в центре зоны приготовления.

Функции

Функция Booster.

Функция поддержания тепла.

Меню дополнительных настроек.

Безопасность

Работает только с улучшенной защитной накладкой.

Индикатор работы.

Распознавание посуды.

2-ступенчатая индикация остаточного тепла непосредственно на поверхности и ручке.

Защитное отключение.

Рекомендации по установке

Интегрированный индукционный модуль необходимо установить под столешницей Dekton толщиной 12 мм.

Не устанавливайте под ним другие приборы, например духовые шкафы, холодильники или посудомоечные машины.

Несущую способность и устойчивость необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительные нагрузки.

В центре зоны приготовления необходимо предусмотреть отверстие 10 мм. Необходимо предусмотреть обозначения зоны приготовления.

В том же фрагменте столешницы другие вырезы не допускаются.

Обработку Dekton выполняют местные изготовители. Список рекомендуемых изготовителей можно получить у местного представителя.

Изготовителям изделий из Dekton: см. лист Cosentino «Протокол разметки и сверления для индукции Gaggenau».

Минимальные расстояния:

От центра зоны приготовления до бокового края столешницы: 400 мм.

От центра зоны приготовления до переднего и заднего края столешницы: 400 мм.

Между центрами соседних зон приготовления: 450 мм или 550 мм в зависимости от комбинации.

Минимальные расстояния у задней стенки мебели и размеры отверстий см. на размерных чертежах.

Работает только с магнитными железными кастрюлями и сковородами, пригодными для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Масса прибора: около 7.


Подключение

Общая мощность подключения: 2,7 кВт.

Кабель подключения длиной 1,50 м без вилки.


Кабель подключения ручки управления длиной 1 м.

Вид сверху

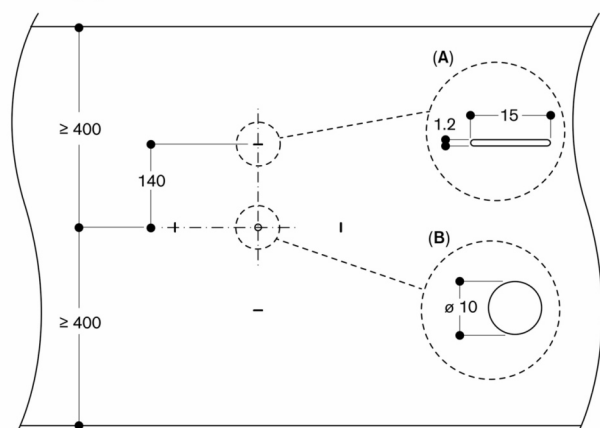


A: разметка поверхности
B: сверление

Размеры в мм

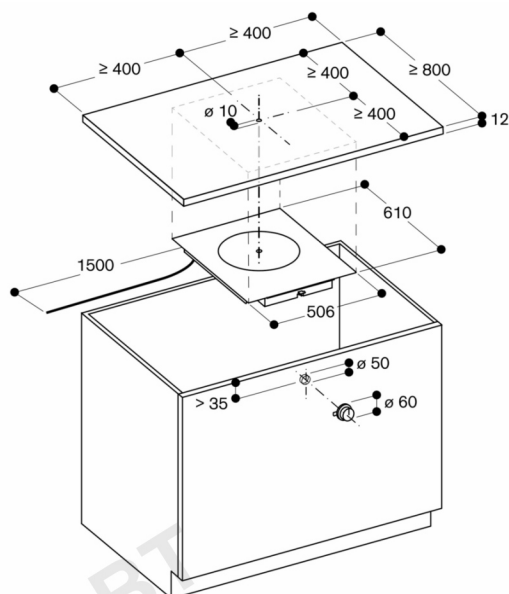


Размеры в мм

Монтаж ручки управления

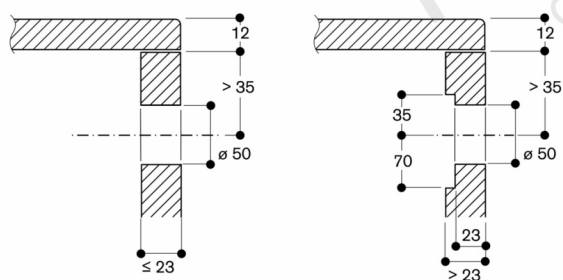


Размеры в мм

Поперечный разрез

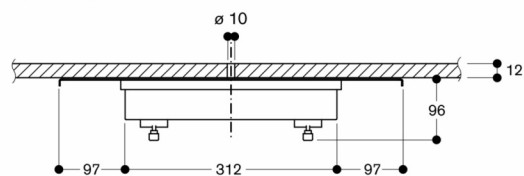


Размеры в мм


Продольный разрез

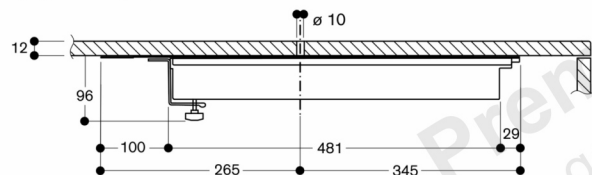


Размеры в мм

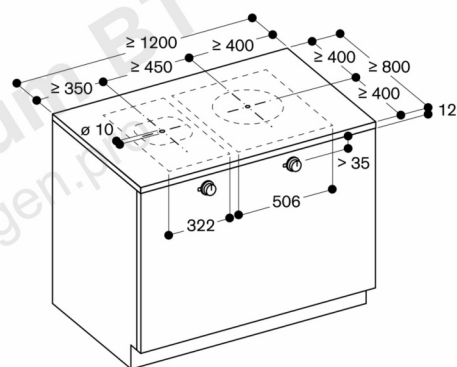


Размеры в мм

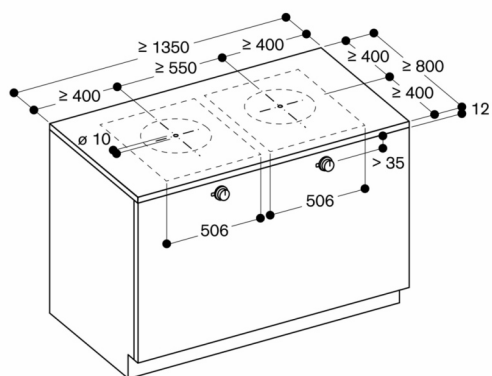


Размеры в мм

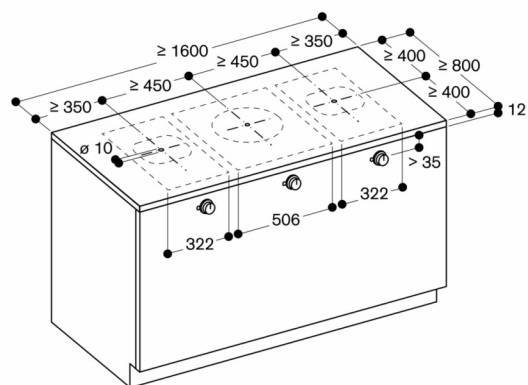

Размеры в мм

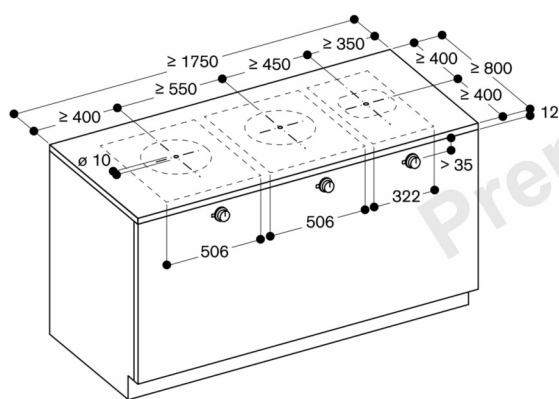

Размеры в мм

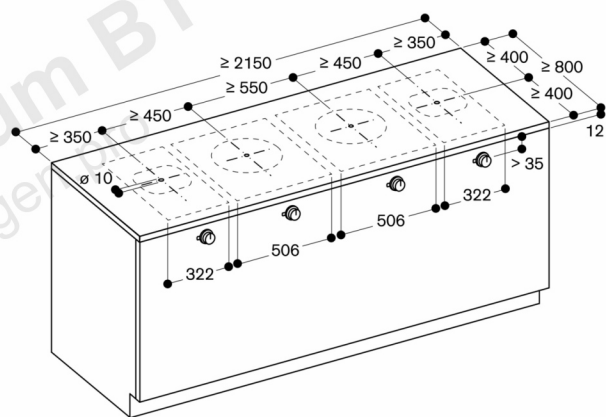

Размеры в мм