



Варианты цветового исполнения

RC282305

С зоной сохранения свежести

близкой к 0 °С

Полностью встраиваемая

Принадлежности

1 x Полка для бутылок вина и шампанского.

RC282305

Холодильник серии 200

С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С

Полностью встраиваемая

Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см



3 температурные зоны, включая 3 ящика «Fresh cooling» с температурой близкой к 0 °С

Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла

Контейнеры на двери с алюминиевым профилем

Возможность встраивания с холодильником RF 282 в комбинации Side-by-Side

Система плавного закрывания двери прибора

Полезный объем 289л

Класс энергоэффективности A+++

Управление

Электронное управление температурой с цифровым дисплеем
Сенсорное управление

Особенности

Автоматика размораживания с испарением талой воды
Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей

Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Холодильное отделение

Быстрое охлаждение
Регулировка температуры в диапазоне от +3 °С до +8 °С

6 полки из закаленного стекла, регулируемых по высоте, 1 полностью выдвижная.

1 встроенная полка.

Полка под шампанское или вино (4 бутылки), может быть полностью сложена.

1 большая дверная полка для бутылок с алюминиевым профилем и гибким держателем бутылок.

4 дверные алюминиевые полки.
Яркое внутреннее освещение с интегрированными безбликовым элементом освещения на стенках.
Полезный объем 206л

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

1 полностью выдвижной ящик, с подсветкой.

Возможность регулировки влажности вручную

Идеальные условия для хранения фруктов и овощей

2 полностью выдвижных ящика, с подсветкой.

Идеальные условия для хранения мяса, рыбы и птицы

Net volume 83 litres.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++.
Потребление электроэнергии 88 кВт/ч/год

Уровень шума 36 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания

Угол открытия

115°, возможно

ограничение

Максимально допустимый вес

дверного фронта 22 кг

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Количество компрессоров
1

Количество независимых систем охлаждения
1

Ширина (мм)
558

Высота (мм)
1772

Глубина (мм)
545

Вес нетто (кг)
68,081

Размеры ниши для встр. (мм)
1775.0 x 560 x 550

Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери
Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении
6

Полка для бутылок
Да

Система NoFrost
Нет

Внутренний вентилятор
Нет

перенавешиваемый
Да

Длина сетевого кабеля (см)
230

Уровень шума (дБ)
36

Мощность подключения (Вт)
90

Предохранители (А)
10

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50

Потребление энергии (кВтч)
Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)

Сертификат соответствия
CE

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-08-18

Страница 1

#####

Мощность подключения 0,090 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,3 м с вилкой

GAGGENAU

RC282305

Холодильник серии 200



С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С

Полностью встраиваемая


Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см

Изготовлено 2021-08-18

Страница 2

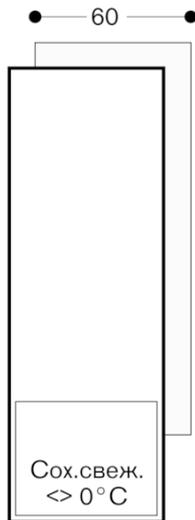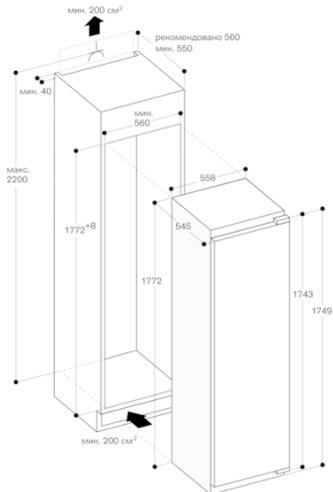

Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира

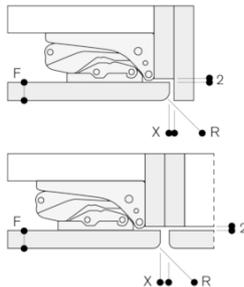

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = толщина фронтальной панели
R = радиус
X = зазор

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазоров, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибор и избежать повреждения фронтальных панелей.

Размеры в мм

GAGGENAU