



DF270160F
Посудомоечная машина серии 200
Полностью встраиваемая
Подвижный дверной шарнир
Высота прибора 81.5 см

Технология zeolite - превосходное качество сушки и оптимальная защита хрупкой стеклянной посуды.

6 программ с aqua sensor и 3 опции, такие как Power и Интенсивная:
Чистая и сухая посуда за 57 минут
Интенсивная мойка в нижнем коробе, бережная мойка стеклянной посуды в верхнем коробе.
Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях
TFT дисплей с интуитивным управлением
Яркое внутреннее освещение
Система открытия дверцы нажатием - идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек
Низкий уровень шума 42 ДБ
Класс энергоэффективности A+++
Aqua stop

Управление

TFT дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды
Сенсорное управление.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Задержка времени старта, макс. 24 часа
Акустический сигнал окончания программы
Яркое внутреннее освещение.
Info-Light

Особенности

Яркое внутреннее освещение
Защита стеклянной посуды, технология zeolite.
Аква сенсор
Сенсор загрузки
Автоматика распознавания типа моющего средства
Электроника регенерирования
Теплообменник
Проточный водонагреватель
Тройной фильтр с самоочисткой
Плавное закрытие
Aqua stop.
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Программы

6 программ мытья
Автоматическая 65-75 °С.
Автоматическая 45-65 °С.
Автоматическая 35-45 °С.
Экономичная 50 °С.
Быстрая 45 °С (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
3 спец функции: Power, Интенсивная и Половинная загрузка

Особенности

Система плавного выдвижения коробов
Верхний короб:
Rackmatic с тремя уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих.
2 складные полки.
Держатель для

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Кол-во комплектов посуды
12
Съемная рабочая поверхность
Нет
Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели
Grey
Цвет/ материал корпуса
Цвет/ материал рабочей поверхности
Частота (Гц)
50; 60
Длина сетевого кабеля (см)
175
Тип штепсельной вилки
Европейская, заземленная
Длина подводящего шланга (см)
165
Длина отводящего шланга (см)
190
Переставляемый цоколь
Высота с рабочей поверхностью (мм)
0
Высота без рабочей поверхности (мм)
815
Максимальная регулируемая высота (мм)
60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
880 x 670 x 660
Вес нетто (кг)
47,777
Вес брутто (кг)
50,0

Параметры потребления и подключения

Напряжение (В)
220-240
Мощность подключения (Вт)
2400
Предохранители (А)
10
Проточный водонагреватель
Да
Параметры потребления воды (л)
9,5
Потребление энергии (кВтч)
0,80
Длительность программы сравнения (мин)
195
Изготовлено 2020-02-01
Страница 1

Корзина для столовых приборов
Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)
27/25, 24.5/27.5 или 22/31 см соответственно.
12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++.
Расход воды: от 9.5 л
Расход электроэнергии от 0.8 кВт/ч
Уровень шума 42 ДБ (на 1 рW).

Рекомендации по монтажу

Регулируемые по высоте ножки
Глубина цоколя 100 мм.
Регулировка задних ножек спереди
Вес дверцы до 11 кг.
Размер дверной панели зависит от высоты цоколя на кухне
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия сохраняется.


Подключение

Мощность подключения 2,4 kW
Электрический кабель с вилкой
Подключение воды с резьбовым соединением 3/4
Возможно подключение к горячей или холодной воде
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме остаточного хода 0,5 W.
Потребляемая мощность в выключенном состоянии 0,5 W.
Время автоматического режима ожидания / в сети 2 мин.
Длительность режима остаточного хода 0 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

GAGGENAU

DF270160F
Посудомоечная машина серии 200
Полностью встраиваемая
Подвижный дверной шарнир
Высота прибора 81.5 см
Изготовлено 2020-02-01
Страница 2

Монтажные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см

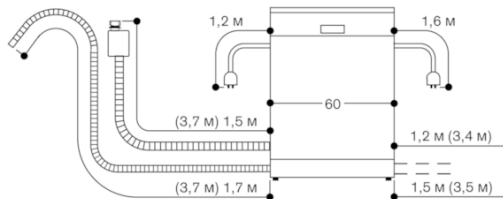

() Значения с удлинителем

Посудомоечная машина высотой 81,5 см,
с регулируемыми петлями

