



AW442120
Вытяжка для настенного монтажа
Нержавеющая сталь
Ширина 120 см
Отвод/циркуляция воздуха
Без мотора
Вентиляционный канал заказывается дополнительно

Вытяжка профессионального уровня
Высокая производительность благодаря специальной конструкции фильтра
Без мотора, необходимо заказать мотор.
Наклонный металлический жирулавливающий фильтр
Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора
Отвод или циркуляция воздуха
Модуль циркуляции воздуха с активными угольными фильтрами: тихая и высокоэффективная циркуляция воздуха со снижением запахов как в режиме отвода воздуха, редкая смена фильтров

Производительность
Производительность зависит от выбранного мотора.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией остаточного хода.
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра.
Металлический фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки по горизонтали

Рекомендации по монтажу
Подключение к соответствующим приборам через сетевой кабель.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 70 см.
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 60 см.
Модуль для работы вытяжки в режиме рециркуляции с двумя угольными фильтрами устанавливается непосредственно внутри вентиляционного короба
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и камина с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.

Подключение
Мощность подключения 40 Вт
Соединительный кабель 1,8 м
Освещение 940 LX.

Эксплуатационные данные
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR400143.
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 43.3 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жирулавливающего фильтра B.
Уровень шума мин. 47 ДБ / макс. 64 ДБ в нормальном режиме.
Мощность ламп 3 x L4.
В каталоге «Модели и схемы встраивания» указана таблица по совместимости вытяжных элементов для режима циркуляции или отвода воздуха.
Труба из 2 частей должна быть заказана как специальный аксессуар для установки.
Нейтральная белая подсветка LED с функцией Dim для освещения всей поверхности.
Нейтральная (3500 K), с фу

Основные характеристики
Обозначение модели/ассортиментная группа
Цвет камина
Технология установки
Вытяжка
Сертификат соответствия
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
175
Размеры ниши для встр. (мм)
Высота камина (мм)
Высота прибора без камина (мм)
102
en: Minimum distance above an electric hob
600
en: Minimum distance above a gas hob
700
Вес нетто (кг)
30,945
Управление
электрический
Регулировка уровня мощности
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч)
610
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч)
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч)
550
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч)
Количество ламп (шт)
3
Уровень шума (дБ)
64
Диаметр вытяжного патрубка (мм)
150
Материал жирулавливающего фильтра
нержавеющая сталь
EAN-код
4242006239022

Параметры потребления и подключения
Мощность подключения (Вт)
40
Предохранители (А)
10
Напряжение (В)
220-230
Частота (Гц)
50; 60
Тип штепсельной вилки
Gardy plug w/ earthing
Тип монтажа
Настенный монтаж
Изготовлено 2019-07-11
Страница 1

Варианты цветового исполнения
AW442120
Нержавеющая сталь
Ширина 120 см

Специальные принадлежности
AA442110
2 активных угольных фильтра с высокой эффективностью удаления запахов. Для модуля циркуляции воздуха AA 442 810
AA442810
Модуль циркуляции воздуха, включает 2 активных угольных фильтра с высокой эффективностью удаления запахов
AD442392
Декоративный кант на потолок

Принадлежности для установки
AD442012
Воздуховод для работы в режиме отвода, нержавеющая сталь
AD442022
Воздуховод для работы в режиме отвода, нержавеющая сталь
AD442112
Воздуховод для работы в режиме циркуляции, нержавеющая сталь

AW442120

Вытяжка для настенного монтажа

Нержавеющая сталь

Ширина 120 см


Отвод/циркуляция воздуха

Без мотора

Вентиляционный канал заказывается
дополнительно

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

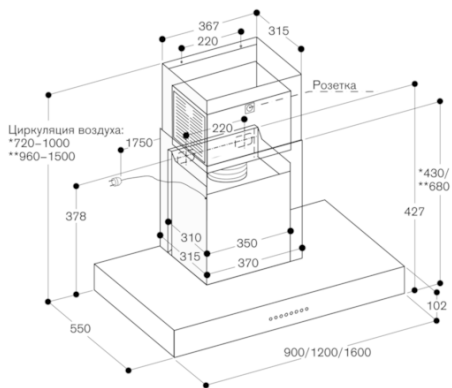

* При установке камин с циркуляцией воздуха AD 442 112
предназначено для установки при высоте потолка от 2,35 м до 2,60 м.
** При установке камин с циркуляцией воздуха AD 442 122
предназначено для установки при высоте потолка от 2,60 м до 3,10 м;
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
дымохода от 1,60 м.